



Bei der Quasar 600 kN handelt es sich um ein Produkt nach dem neusten Stand der Entwicklungen, konstruiert und gebaut nach höchsten Qualitätsanforderungen und ausgestattet mit fortschrittlichsten Techniken.

Die Prüfprogramme können mit einem ansonsten für Werkstoffprüfmaschinen nicht gekannten Freiheitsgrad nach eigenen Anforderungen erstellt werden und dienen der Steuerung (Geschwindigkeit, Kraft, Spannung, Deformation, Dehnung Le|L0, Dehnung Lc|LV, manuelle Bewegung, Zyklisch) der Maschine sowie der Auswertung und Protokollierung der Versuchsergebnisse. Bei der Software handelt es sich um eine Komplettssoftware für alle mit statischen Universalprüfmaschinen typischerweise durchführbaren Zug-, Druck-, Biege- und Zyklenversuche nach nationalen und internationalen Normen. Auch nach der Anschaffung werden Sie nicht in die Verlegenheit kommen ein weiteres Software-Modul nachkaufen zu müssen: Mittels der integrierten 600 vordefinierten Ergebnisse, dem integrierten Formel-Editor oder einer nach Excel ausgelagerten Berechnung wird "Prüfen ohne Limit" möglich.

QUASAR-Universalprüfmaschinen sind für Forschung & Entwicklung, im Prüflabor oder auch in der Produktion für eine Werker-Selbstkontrolle einsetzbar (inkl. Passwort-Schutz für Methoden + Ergebnisse). Selbstverständlich ist, dass die Ergebnisse der Versuche innerhalb eines Netzwerkes exportiert werden können (ASCII, CSV u. a. Formate) um wiederkehrende Abläufe in der Dokumentation zu automatisieren. Und wenn einmal eine neue Prüfmethode entwickelt werden muss oder eine Frage offen bleibt: Unser qualifizierter Service und Online-Support steht Ihnen für eine Internet-Fernwartung (TEAMVIEWER-) gerne zu Verfügung.

QUASAR Prüfmaschinen-Rahmen sind modular aufgebaut und erlauben die individuelle Ausstattung mit allen für Ihre Prüfaufgaben erforderlichen Prüfwerkzeugen und Sensoren. Dafür stehen hunderte verschiedene Spannzeuge, verschiedene kontaktierende oder kontaktlose Extensometer (auch: Laser-Speckle, Video-Dehnungsmesser) für alle erdenklichen Prüfaufgaben zu Verfügung. Durch die Verwendung von SMART-Lastzellen kann ein sekundenschneller Wechsel der Lastzellen erfolgen: Dank einem in den Stecker integrierten Chip werden diese automatisch erkannt. Für alle verwendeten Messkanäle (Kraft, Dehnung, Traversweg, sonstige Sensoren) wird eine Güteklasse 1 (meist Güteklasse 05) gewährleistet.

- stabile, mittels Finite Elemente **FEM konstruierte** 2-säulige Universal-Prüfmaschine
- zusätzlich verfügbare Lastzellen: **10 N | 20 N | 50 N | 100 N | 250 N | 500 N | 1 kN | 3 kN | 5 kN | 10 kN | 25 kN | 50 kN | 100 kN**
- für Versuche an Kunststoff, Gummi, Folien, Textilien, Bauteilen, Baugruppen und vieles mehr
- Very well Made in Italy / Europe, u. a. mit deutschen + europäischen Qualitätskomponenten + Baugruppen
- ergonomisches Design, flexibler, zukunftsorientierter Aufbau
- extreme Signalauflösung: Kraft 3.Mio. | Extensometer, Traversenweg: 200.000 Digit), Geschwindigkeit: 0,0005 ÷ 200 mm / Minute
- GALDABINI ist gem. ISO 9001 + ISO17025 zertifiziert + Bestandteil des nationalen italienischen Kraftnormals
- exzellentes Preis-Qualitäts-Verhältnis, bester Service und **2 Jahre Gewährleistung**



einfache Adaption von Spannzeugen




PC-Anbindung über EtherCat  
Hochgeschwindigkeits-Kommunikation



unübertroffene Prüfsoftware Graphwork



**QUASAR 600 kN**  
Optionen:  
Pneumatisches Spannzeug

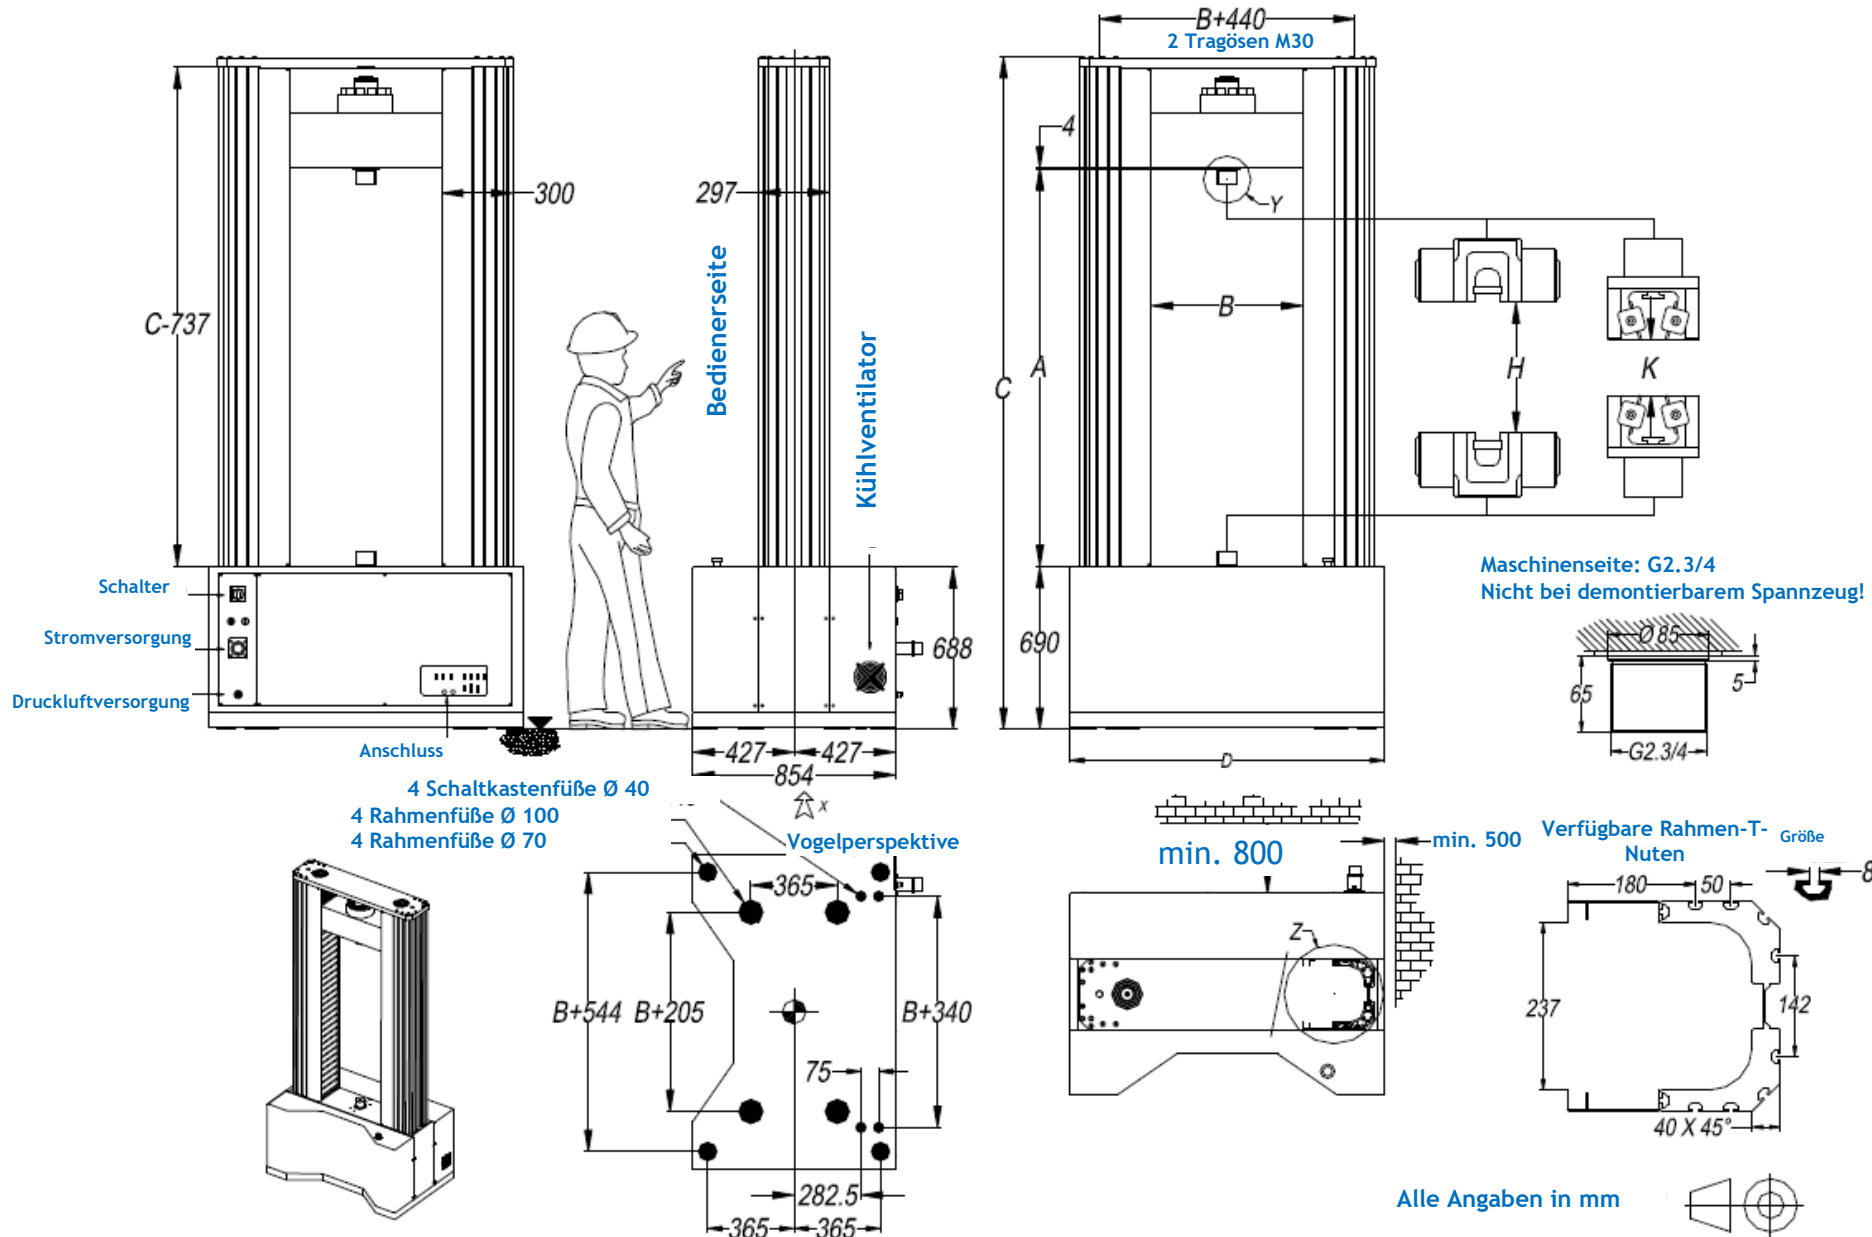

## Technische Spezifikationen TQ01.09 (Anmerkung 10)

		TQ01.09
Artikel-Nummer (Anmerkung 10)		TQ01.09
Kapazität des Lastrahmens und Maximallast		600 kN (134.885 lbf)
Lastzelle Nennwert (Zug und Druck)		750 kN (Anmerkung 1)
Max. Überlastfähigkeit der Lastzelle (Anmerkung 11) / Bruchlast		1.125 kN / 2.250 kN (Anmerkung 1)
Erfüllte bzw. übertroffene Normen		ISO 7500-1, ASTM E4, EN 10002-2, JIS B7721, GB/T 16825.1, DIN 51221, BS 1610 und entsprechende Normen
Lastzellen Signal-Auflösung		Mehr als 3 Mio. Digits Auflösung (24 Bit A/D-Wandler)
Rahmen-StEIFheit (Anmerkung 2)	Durchschnittlich	330 kN/mm
	Max. Verformung bei Volllast	1,8 mm
Auflösung Traversenweg		0,017 µm (0,034 µm bei optionalem Artikel TQ02.02)
Geschwindigkeit bei max. Last (bei Prüfung)		0,0005 ÷ 200 mm/min (0,0005 ÷ 400 mm/min bei optionalem Artikel TQ02.02)
Leerlaufgeschwindigkeit		200 mm/min (400 mm/min bei optionalem Artikel TQ02.02)
Wiederholgenauigkeit der Positionierung		0,02 mm (20 µm)
Genauigkeit der eingestellten Verfah-Geschwindigkeit		0,5 % der eingestellten Geschwindigkeit (Anmerkung 3)
Abstand zwischen Anschlüssen (siehe Zeichnung Abmessung A)		400 ÷ 1.685 mm (15,75 ÷ 66,34 inch)
Abstand zwischen standardmäßigem hydraulischem Parallelspannzeug (s. Zeichnung, Abm. H)		1.145 mm (45,08 inch)
Abstand zwischen standardmäßigem pneumatischem Keilspannzeug (s. Zeichnung, Abm. K)		825 mm (32,48 inch)
Abstand zwischen Säulen (siehe Zeichnung Abmessung B)		640 mm (25,19 inch)
Prüfraumtiefe		Unbegrenzt (Anmerkung 4)
Stromanschluss		wählbar: 220 V (±10%) 50/60 Hz oder 120 V (±10%) 50/60 Hz (andere auf Anfrage) (Anmerkung 5) (400 V / 50 Hz dreiphasig bei optionalem Artikel TQ02.02)
Stromverbrauch		3.000 W (Anmerkung 5) (7.000 W bei optionalem Artikel TQ02.02)
Gewicht (ohne Zubehör)		2.000 kg (4.400 lb)
Lackierung		silber RAL 9006 / schwarz RAL 9011
Umgebungstemperatur		von +5 bis +40 ° C
Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensat)		max. 80 %
Interne Daten-Abtaste		1.000 Hz
Datenübertragungsrate zur Software		500 Hz
PC-Schnittstelle		EtherCat® (spezieller Ethernet-Port am PC erforderlich)
Maße:	Höhe (Abmessung C) ± 5 mm	2.852 mm (112,28 inch)
	Breite (Abmessung D)	1.328 mm (52,28 inch)
	Tiefe (Anmerkung 6)	854 mm (33,62 inch)
Maße (ca.) für internationale Transport-Kiste (Anmerkung 7) [mm]		3.900 x 1.750 x H 1.350 mm
Geräuschpegel		< 72 dB
Empfohlene Beleuchtung bei der Nutzung		300 lux

- Anmerkungen
- (1) Daten der 750 kN-Standard-Lastzelle, weitere zusätzliche optionale Lastzellen siehe unten.
  - (3) Durchschnitt je 1 Sekunde oder 0,01 mm Hub (je länger in der Zeit) ohne oder konstante Belastung
  - (5) Optionale Ausstattungen bedürfen evtl. eines Druckluftanschlusses (5 bar) oder einer anderen Stromversorgung.
  - (7) Maschinen werden verpackt und liegend geliefert (nicht stehend).


- (2) Inklusive Lastzelle. Dieser Wert gilt in Druckrichtung gemessen, ohne jedes Spannzeug.
- (4) Ein Extensometer oder eine andere Ausstattung kann diesen Wert eventuell reduzieren.
- (6) Rahmen-Maße, elektrische Anschlüsse auf der Rückseite der Maschine - siehe Zeichnung

Hinweis: Die Maschine kann nicht ohne spezielle Software betrieben werden:  
Siehe entsprechendes Datenblatt zur Software + optionaler Ausstattung.


**Änderungen der Spezifikationen vorbehalten**

## Technische Spezifikationen


Typ A




Typ B



Typ C



Typ D

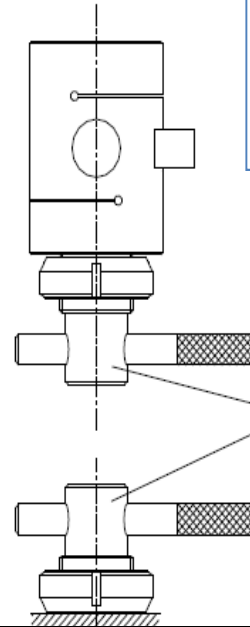

Zapfen: Ø 20 -  
Querdorn: Ø 8

Zapfen: Ø 20 -  
Querdorn: Ø 8

Reduzierung für unteren Anschluss  
(inklusive)

**WICHTIGER HINWEIS:**  
Für die Verwendung von Zusatzlastzellen bei Maschinen dieser Größe sind Spannzeuge mit anderen Anschlüssen erforderlich  
<Zapfen Ø 20, Querdorn Ø 8 oder  
<Zapfen Ø 38, Querdorn Ø 16>

Zapfen: Ø 38 -  
Querdorn: Ø 16

### Verfügbare Haupt- und Zusatzlastzellen: (Anmerkung 8)

Artikel-Nummer	TQ03.04.01	TQ03.04.01.0A	TQ03.04.01.0B	TQ03.04.02	TQ03.04.03	TQ03.04.03.0A	TQ03.04.04	TQ03.04.05	TQ03.04.06	TQ03.04.07	TQ03.04.08	Auf Anfrage	Auf Anfrage	
Nennwert	10 N	20 N	50 N	100 N	250 N	500 N	1 kN	3 kN (Anm.12)	5 kN	10 kN	25 kN	50 kN	100 kN	
Maximale Überlast (Anmerkung 11)/ Bruchlast	150 % des Nennwertes / 300 % des Nennwertes													
Steifheit (Anmerkung 9)	Durchschnitt [N/mm]	33 N/mm	67 N/mm	167 N/mm	333 N/mm	833 N/mm	2.500 N/mm	5.000 N/mm	15.000 N/mm	16.500 N/mm	33.000 N/mm	83.500 N/mm	166.500 N/mm	335.000 N/mm
	Verformung bei Volllast	max. 0,3 mm					max. 0,2 mm			max. 0,3 mm			max. 0,3 mm	
Typ (siehe Zeichnung)	Typ A					Typ B			Typ C			Typ D		
Ausrüstung zur Verwendung als Zusatzlastzelle (separat erhältlich) (Anmerkung 13)	Auf Anfrage (je nach Konfiguration)													

(8) Die Hauptlastzelle ist immer eine 750 kN-Lastzelle. Jede Maschine kann mit unbegrenzt vielen Zusatzlastzellen unter der Hauptlastzelle ausgestattet werden. Alle Lastzellen können für Druck und Zug genutzt werden. Falls eine Kalibrierung gewünscht wird/erforderlich ist, muss jede einzelne Lastzelle (einschließlich der Hauptlastzelle) kalibriert werden (Zug und/oder Druck).

(9) Der Steifheitswert gilt nur für die Lastzelle. Die Verformung unter Last ergibt sich aus der Addition der Rahmenverformung und der Zusatzlastzellenverformung.

(10) Die 750 kN-Standard-Lastzelle ist in der Basisausstattung enthalten.

(11) Sofern die maximale Überlast überschritten wurde, ist evtl. eine neue Kalibrierung erforderlich.

(12) Die maximale Prüflast der Lastzelle TQ03.04.05 ist per Software auf 2,5 kN begrenzt.

(13) Das Ausrüstungskit beinhaltet Stecker und Buchse, Zapfen und Kontermutter (siehe Zeichnung). Für jede Zusatzlastzelle wird 1 Kit benötigt. Für die Nutzung von Zusatzlastzellen sind Spannzeuge mit richtigem Anschluss erforderlich. Das Kit richtet sich nach dem auf der Maschine dauerhaft montierten Spannzeug (Keil-, Schulter-, hydraulisches Spannzeug).

Typische optionale Ausstattung	
Kevlar-Abdeckung für Kugelrollspindel (Paar)	TQ11.02.03
Mobile Kabel-Fernbedienung	TQ03.03
Flüsterleiser Luftkompressor 0,75 KW, 1.450 U/min, 230V 50Hz 1A 98 Liter/min	TQ03.08.04
Erhöhte Traversengeschwindigkeit	TQ02.02
Interne pneumatische Verrohrung mit Magnetventilen für pneumatische Zusatzeinrichtungen, bedienbar über die Fernbedienung (Druckluftversorgung erforderlich – min. 5 bar) (Anmerkung 14)	Standard
Maschinentisch nur für PC und Drucker (Breite x Tiefe x Höhe mm 900 x 800 x 730), Farbe: grau	TQ03.07.03
Touchscreen-Fernbedienung (~ 7 Zoll) Farbbildschirm (Anmerkung 15+16)	TQ03.02.00
DAkKS-Kalibrierung Klasse 1 (Option: Klasse 0,5) Kraft 1 - 100% (+ optionaler Lastzellen)	Bei erster Lieferung inklusive, im Rahmenvertrag auf Anfrage
Sonder-Kalibrierung Güteklasse 1 von 0,2% - 1% Lastzellenkapazität (additional zur Standard-Kalibrierung)	auf Anfrage
PC, 24" Monitor / Laptop (Anmerkung 15)	Optionaler Artikel (empfohlen)
All-in-One-PC mit Touchscreen inkl. Haltearm zur Befestigung am Maschinenrahmen (Anmerkungen 15 + 17)	TQ03.01.01.02
Farbdrucker A4	TQ03.01.02
USB Web-Cam (Anmerkung 15) zur Aufzeichnung von Versuchen (erfordert Softwaremodul TQ02.01.04)	TQ03.01.03
Elektronische, unterbrechungsfreie Stromversorgung / Netz-Stabilisator	TQ03.08.03
Eingebaute Sicherheitstüre/Schutzhaushung – Aluminiumprofile und millimeterdünne Polykarbonat-Platten – aufklappbare Vorder-und Hintertür, mit elektrischer Verriegelung (Anmerkung 18)	TQ11.01.02
Aufpreis für verstärkte Konstruktion und Platten aus 8 mm dickem Polykarbonat	TQ11.02.01
Analoger Messkanal (DMS-Messsysteme) für Längsverformung	Standard
Analoger Messkanal (LVDT-Sensor) für Längsverformung	Standard
Zweiter analoger Messkanal (DMS-Messsysteme) für Querverformung	TQ02.01.17
Zweiter analoger Messkanal (LVDT-Sensor) für Querverformung	Standard
<p>(14) Inklusive Filter + Regler + Druck-Manometer.</p> <p>(15) Die Charakteristik für PC-Technik ändert sich ständig, die Art der gelieferten Artikel kann sich beim Fortschreiten der Technologie ändern.</p> <p>(16) Artikel TQ03.03 Kabel-Fernbedienung und TQ03.02.00 Touchscreen-Fernbedienung können parallel installiert werden.</p> <p>(17) Nicht verwendbar für einige spezielle externe Geräte (z.B. spezielle Extensometer, Digitaleingang)</p> <p>(18) Allgemeiner Code. Abmessungen können je nach installierten Geräten (z.B. spezielle Extensometer oder Spannzeuge) variieren.</p>	
<p><b>Änderungen der Spezifikationen vorbehalten</b></p> <p>Hinweis: Die Maschine kann nicht ohne Windows®-basierten PC und spezielle Software betrieben werden: Siehe entsprechendes Datenblatt zur Software + optionalen Ausstattung</p>	






TQ03.01.01.0

All-in-One-PC mit  
Säulenbefestigung



TQ03.03

Kabel-Fernbedienung

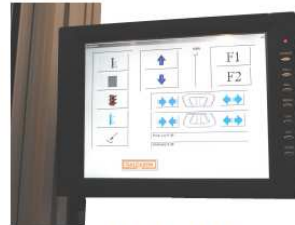

TQ03.02.00

Touchscreen-  
Fernbedienung



TQ08.11

Fußpedal für  
Spannzeuge



TQ03.04.05 + TQ03.05.01

Zusätzliche  
Lastzellen



TQ03.07.03 + TQ03.01.01

PC-Tisch

Weitere Optionen:



TQ03.01.03

Webcam-Versuchsaufzeichnung



Auf Anfrage

USV-Stromversorgung



Klima-  
kammer



Druck-  
platten



3-Punkt-/  
4-Punkt-  
Biegewerk-  
zeug



Keil-  
spannzeug  
für  
Zugversuche



Anklemm-  
Extensom-  
eter